

FICHE TECHNIQUE

Cartouches Purifio PS, CTO & UDF

Remplacement 6 à 12 mois

FR

FLUIDE
Eau

FORMAT
10" standard

REPLACEMENT
6 à 12 mois

COMPATIBILITÉ
Porte-filtres 10"

USAGE
Sédiments, goût
& odeur



1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

Les cartouches sont des éléments essentiels pour maintenir une filtration efficace et vous garantir une eau propre et saine. Choisir la bonne cartouche prolonge la durée de vie de votre système et vous aide à conserver une eau fraîche et revitalisante.

2 GAMME DE CARTOUCHES

- **PS-10** : filtre à sédiments conçu pour capturer et éliminer les particules plus grosses comme le sable, la rouille et les impuretés en suspension afin de protéger l'installation et d'améliorer la clarté de l'eau.
- **UDF-10** : cartouche au charbon actif en grains qui réduit efficacement le chlore et améliore le goût ainsi que l'odeur de l'eau en éliminant les composés chimiques indésirables.
- **CTO-10** : cartouche à bloc de charbon actif qui réduit plus en profondeur le chlore, les odeurs persistantes et les contaminants organiques pour offrir un niveau de purification supplémentaire.

3 SÉLECTION & UTILISATION

- Choisir la cartouche selon la qualité de l'eau et l'objectif de traitement.
- PS-10 pour la préfiltration des particules.
- UDF-10 et CTO-10 pour améliorer le goût et l'odeur de l'eau.
- Peuvent être utilisés seuls ou en combinaison dans un système multi-étapes.

5 AVANTAGES

- Maintien d'une filtration efficace.
- Protection de l'installation et des équipements en aval.
- Amélioration du goût et de l'odeur de l'eau.
- Prolongation de la durée de vie du système.
- Eau propre, saine et plus agréable au quotidien.

4 ENTRETIEN / REMPLACEMENT

! Remplacer les cartouches tous les 6 à 12 mois selon la consommation et la qualité de l'eau courante.

1. Fermer l'arrivée d'eau.
2. Relâcher la pression du porte-filtre.
3. Ouvrir le porte-filtre et retirer la cartouche usagée.
4. Nettoyer le bol si nécessaire.
5. Installer la nouvelle cartouche et remettre en service.
6. Purger brièvement l'eau avant utilisation.

6 APERÇU PRODUITS

Cartouche	Fonction principale	Bénéfices
PS-10	Filtration sédiments	Sable, rouille, particules
UDF-10	Charbon actif en grains	Réduction du chlore, goût & odeur
CTO-10	Bloc charbon actif	Purification renforcée, odeurs, organiques


MEDIUM
Water

FORMAAT
10" standaard

VERVANGING
6 tot 12 maanden

COMPATIBILITEIT
10" filterbehuizingen

TOEPASSING
Sediment, smaak
& geur

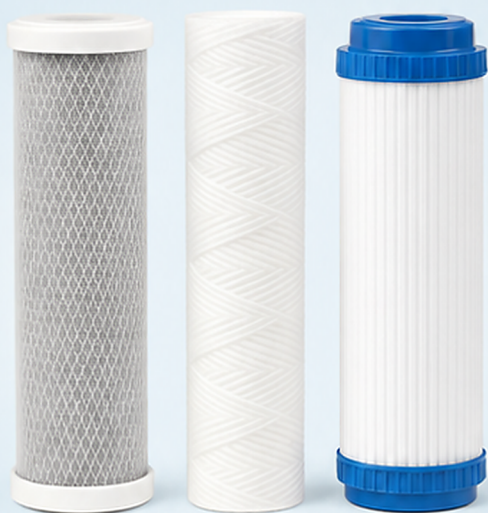

1 ALGEMENE BESCHRIJVING

Cartridges zijn essentiële elementen om een doeltreffende filtratie te behouden en u te verzekeren van schoon en gezond water. De juiste cartridge kiezen verlengt de levensduur van uw systeem en helpt om het water fris en aangenaam te houden.

2 CARTRIDGEGAMMA

- **PS-10:** sedimentfilter ontworpen om grotere deeltjes zoals zand, roest en zwevende onzuiverheden op te vangen en te verwijderen, zodat de installatie beschermd blijft en de helderheid van het water verbetert.
- **UDF-10:** cartridge met granulair actief kool die chloor doeltreffend vermindert en de smaak en geur van het water verbetert door ongewenste chemische verbindingen te verwijderen.
- **CTO-10:** cartridge met actief-koolblok die chloor, hardnekkige geuren en organische verontreinigingen grondiger vermindert en zo een extra zuiveringsniveau biedt.

3 KEUZE & GEBRUIK

- Kies de juiste cartridge volgens de waterkwaliteit en het behandelingsdoel.
- **PS-10** voor voorfiltratie van deeltjes.
- **UDF-10** en **CTO-10** voor een betere smaak en geur van het water.
- Kunnen afzonderlijk of gecombineerd in een meertrapsysteem worden gebruikt.

5 VOORDELEN

- Behoud van doeltreffende filtratie.
- Bescherming van de installatie en toestellen stroomafwaarts.
- Verbetering van smaak en geur van het water.
- Langere levensduur van het systeem.
- Schoon, gezond en aangener water in het dagelijks gebruik.

4 ONDERHOUD / VERVANGING

! Vervang de cartridges om de 6 tot 12 maanden, afhankelijk van het verbruik en de kwaliteit van het leidingwater.

1. Sluit de watertoevoer af.
2. Laat de druk uit de filterbehuizing ontsnappen.
3. Open de filterbehuizing en verwijder de gebruikte cartridge.
4. Reinig de filterbeker indien nodig.
5. Plaats de nieuwe cartridge en neem opnieuw in gebruik.
6. Laat het water kort doorstromen vóór gebruik.

6 PRODUCTOVERZICHT

Cartridge	Hoofdfunctie	Voordelen
PS-10	Sedimentfiltratie	Zand, roest, deeltjes
UDF-10	Granulair actief kool	Chloorreductie, smaak & geur
CTO-10	Actief-koolblok	Extra zuivering, geuren, organisch